


Czech Steel Factory s.r.o

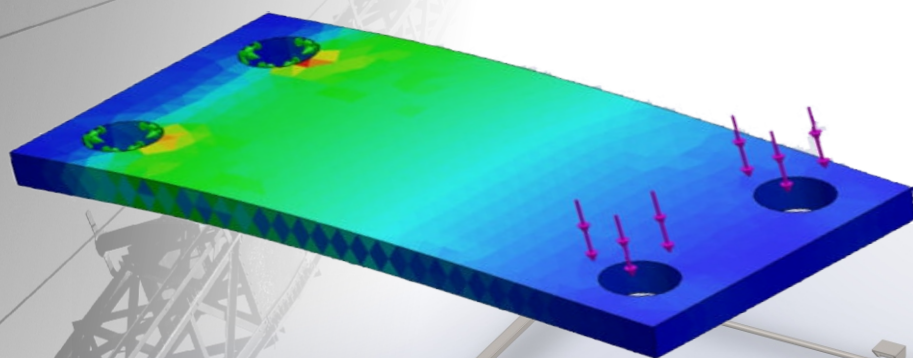

KONSTRUKČNÍ ČINNOST
STATICKÁ ANALÝZA SOUČÁSTÍ
ZAKÁZKOVÁ KOVOVÝROBA
VÝROBA A PRODEJ KONTEJNERŮ
NÁVRH A VÝROBA REKLAMNÍCH
PŘEDMĚTŮ

Czech Steel Factory s.r.o

Varšavská 715/36 120 00 Praha

ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 06690815 DiČ: CZ06690815

WWW.CZECHSTEELFACTORY.CZ





CZECH STEEL FACTORY


KONTEJNERY S VÝŠKOU HÁKU 900 -1200mm DIN 30722-3

Firma Czech Steel Factory s.r.o. zajišťuje výrobu, prodej a distribuci ocelových kontejnerů určených pro manipulaci a přepravu odpadů, stavebních materiálů, ECO produktů, železného šrotu apod. Široká škála výroby zahrnuje zakázkovou výrobu dle individuálních potřeb zákazníka a výrobu typizovaných kontejnerů odpovídající normám DIN, NFR, C.H.E.M.

SUŤOVÉ KONTEJNERY 5 A 7 TUN

Suťové kontejnery slouží k přepravě zejména sypkých stavebních materiálů, středně hrubých štěrků a stavební suťové drtě. Konstrukce je postavena z profilů U 80mm, jeleků 50mm a 40mm s hustotou roštu 750mm. Vanu tvoří plech tloušťky 3mm plným svárem spojený s konstrukcí. Kontejner je opatřen kovovými rolnami s maznicemi. Vrata lze otevřít o 270° a zajistit. Pro uchycení plachty jsou určeny háčky po obvodu kontejneru. Základní nosnou část tvoří válcované profily I a U 120mm zakončené natahovacím okem z pevnostní ocele pr. 40mm. Pro zvýšení bezpečnosti při vysypání jsou kontejnery opatřeny druhým pojistným jištěním. Nesymetrický úkos (60°) umožňuje snadné vysypání, současně však poskytuje zvětšenou základní ložnou plochu. Tyto kontejnery nejsou vhodné pro hrubou suť, kameny a železný odpad. Pro tento typ materiálu je určen zesílený kontejner 7t. U těchto kontejnerů je použit plech 4mm a konstrukce roštu je zhuštěna na 500mm. Tento kontejner je svou konstrukcí vhodný pro převoz těžší techniky a pro tento kontejner také dodáváme závěsné nájezdy a speciální úchyty.


Vnitřní rozměry kontejnerů min/max
délka 3000/4500mm šířka 1900/2200mm výška 300/500mm

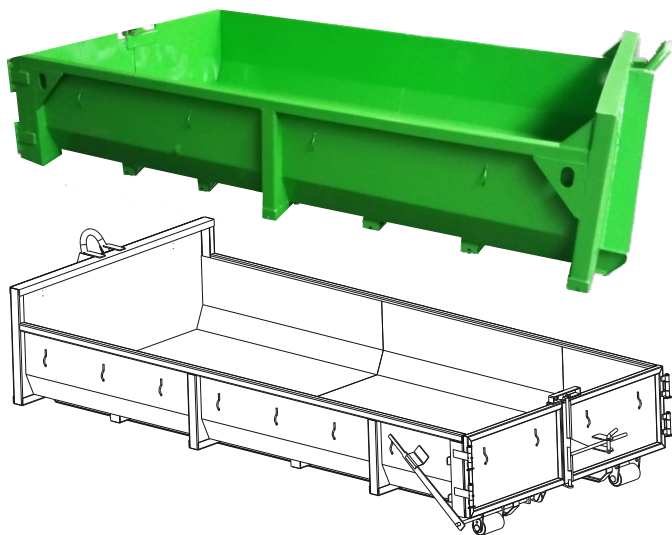

SUŤOVÉ KONTEJNERY EKO 3 TUN

Odlehčené suťové kontejnery slouží k přepravě sypkých materiálů a středně hrubých štěrků. Konstrukce je postavena z jeleků 60 a 40x40mm s hustotou roštu 750mm. Vanu tvoří ohýbaný plech tloušťky 2,5mm plným svárem spojený s konstrukcí. Kontejner je opatřen kovovými rolnami s maznicemi. Vrata lze otevřít o 270° a zajistit, pro uchycení plachty jsou určeny háčky po obvodu kontejneru. Základní nosnou část tvoří válcované profily I a U 120mm zakončené natahovacím okem z pevnostní ocele pr. 40mm. Vzhledem ke snížené hmotnosti je tento typ vhodný pro automobily s nižší celkovou hmotností. Tyto kontejnery nejsou vhodné pro hrubou suť, kameny, železný odpad a přepravu techniky nad 2t.

Vnitřní rozměry kontejnerů min/max
délka 3000/4100mm šířka 1900/2000mm výška 450mm

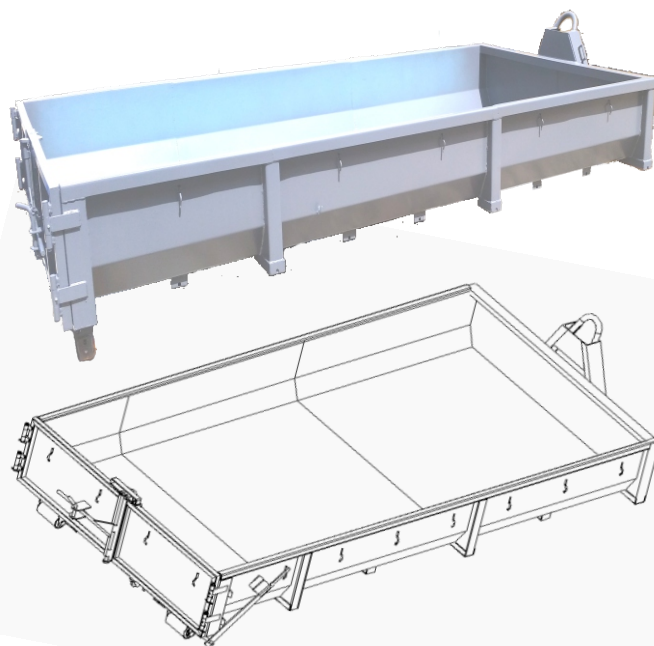

Příplatková výbava

Závěsné nájezdy

Kurtovací oka

Zvýšený vratosklop

Zámek oka kontejneru

Krycí plachta (sít)



Czech Steel Factory s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha

IČ: 06690815
DIČ: CZ06690815

Kancelář
Tel.: +420 772775777
E-mail: info@czechsteelfactory.cz
www.czechsteelfactory.cz



CZECH STEEL FACTORY

KONTEJNERY S VÝŠKOU HÁKU 900 -1200mm DIN 30722-3

Firma Czech Steel Factory s.r.o. zajišťuje výrobu, prodej a distribuci ocelových kontejnerů určených pro manipulaci a přepravu odpadů, stavebních materiálů, ECO produktů, železného šrotu apod. Široká škála výroby zahrnuje zakázkovou výrobu dle individuálních potřeb zákazníka a výrobu typizovaných kontejnerů odpovídající normám DIN, NFR, C.H.E.M.



VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 7 TUN 90°

Vanové kontejnery slouží k přepravě zejména komunálního odpadu, dřevěné hmoty a dalšího objemného materiálu. Konstrukce je postavena z profilu U80, U100, jeklů 50 a 40 mm s hustotou roštu 750 mm. Vanu tvoří podlahový plech tloušťky 3 mm a boční plechy o tloušťce 2 - 2,5 mm plným svárem spojeným s konstrukcí. Kontejner je opatřen kovovými rolnami s maznicemi. Vrata lze otevřít o 270° a zajistit, pro uchycení plachty jsou určeny háčky po obvodu kontejneru. Základní nosnou část tvoří válcované profily I a U 120 mm zakončené natahovacím okem z pevnostní ocele \varnothing 40 mm. Pro zvýšení bezpečnosti při vysypání jsou kontejnery opatřeny druhým pojistným jištěním. Úkos 90° umožňuje maximální využití ložné plochy. Tyto kontejnery nejsou vhodné pro hrubou suť, kameny, železný odpad a techniku.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 7 TUN 45°

Vnitřní rozměry kontejnerů min/max
délka 3000/4600mm šířka 1900/2300mm výška 600/2000mm

Vnitřní rozměry kontejnerů min/max
délka 3000/4600mm šířka 1900/2300mm výška 600/2000mm

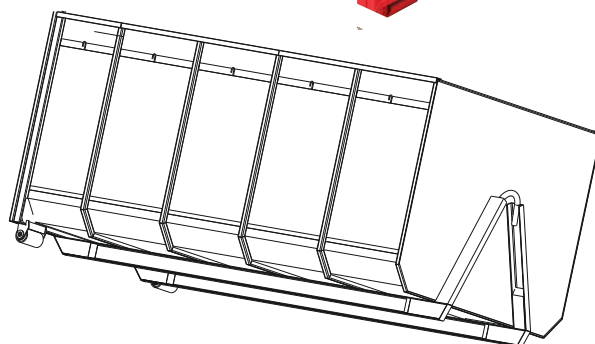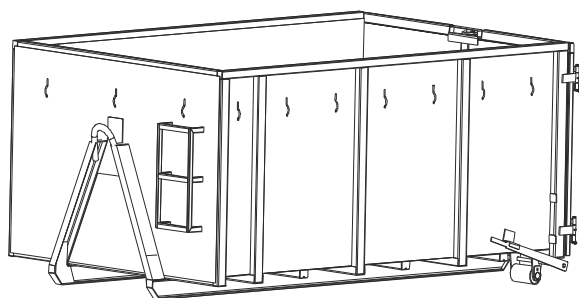

Příplatková výbava

Závěsné nájezdy

Sklopné boky (na straně řidiče /spolujezdce)

Zámek oka kontejneru

Krycí plachta (sít)



Czech Steel Factory s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha

IČ: 06690815
DIČ: CZ06690815

Kancelář
Tel.: +420 772775777
E-mail: info@czechsteelfactory.cz
www.czechsteelfactory.cz



CZECH STEEL FACTORY

KONTEJNERY S VÝŠKOU HÁKU 900 -1560mm DIN 30722-1,2,3

Firma Czech Steel Factory s.r.o. zajišťuje výrobu, prodej a distribuci ocelových kontejnerů určených pro manipulaci a přepravu odpadů, stavebních materiálů, ECO produktů, železného šrotu apod. Široká škála výroby zahrnuje zakázkovou výrobu dle individuálních potřeb zákazníka a výrobu typizovaných kontejnerů odpovídající normám DIN, NFR, C.H.E.M.

Kontejner s heverovanou střechou 90° (45°)


Kontejnery s heverovanou střechou, slouží k přepravě zejména sypkého materiálu, který je vhodné chránit před vodou. Masivní konstrukce z ohýbaných profilů U120 a U110 je v namáhavých částech vázána válcovanými profily U140 a U180. Základní nosnou část tvoří válcovaný profil U180 a I180 vyztužený a spojený pevnostními plechy, zakončenými za tepla ohýbaným okem Ø50 mm z vysoce odolné oceli. Vanu kontejneru tvoří podlahové plechy tloušťky 3-5 mm a boční plechy tloušťky 2-3 mm a střechou 2 mm. Kontejner je opatřen kovovými rolnami s maznicemi, vrata lze otevřít o 270° a zajistit. Horní lem vyrábíme z jeklu 80x60 mm. Střecha je na 5-6 samostatných pantech, na straně s panty u oka háku opatřena heverem se zdvihem 2,5 - 5 tun dle velikosti střechy. Pro zvýšení bezpečnosti při vysypání jsou kontejnery opatřeny druhým pojistným jištěním.

Vnitřní rozměry kontejnerů min/max
délka 3000/7000mm šířka 1800/2350mm výška 1000/2500mm

Kontejner s pevnou střechou 90° (45°)

Kontejnery s pevnou střechou jsou vhodné jako mobilní garáže určené k úschově a přepravě strojů, nářadí.. Vysoká variabilita tento výrobek předurčuje i k použití jako zázemí při stavební a jiné činnosti. Masivní konstrukce z ohýbaných profilů U110 je v namáhavých částech vázána válcovými profily U140 a U180. Základní nosnou část tvoří válcovaný profil U180 a I180 vyztužený a spojený pevnostními plechy, zakončený za tepla ohýbaným okem Ø50 mm z vysoce odolné oceli. Vanu kontejneru tvoří podlahové plechy tloušťky 5(4) mm a střechy tloušťky 3(2) mm a střechy tloušťky 2 mm. Kontejner je opatřen kovovými rolnami s maznicemi, vrata lze otevřít o 270° a zajistit, pro uchycení plachty jsou určeny háčky Ø8 mm. Pro zvýšení bezpečnosti při vysypání jsou kontejnery opatřeny druhým pojistným jištěním. Dle předpokládaného zajištění lze volit mezi uchycením oka H nebo A. Dolní hrana je u oka zesílena proti nárazu a deformaci.

Vnitřní rozměry kontejnerů min/max
délka 3000/7000mm šířka 1800/2350mm výška 1000/2500mm

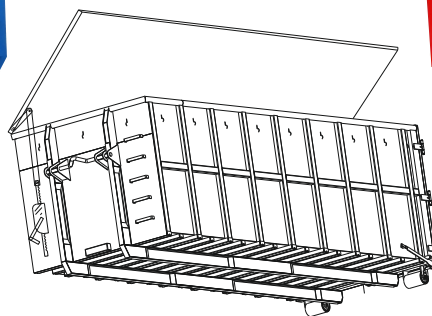

Závěsné nájezdy



Kurtovací oka




Příplatková výbava
sklopný bok



Zámek oka kontejneru



Zámek vrat



Czech Steel Factory s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha

IČ: 06690815
DIČ: CZ06690815

Kancelář
Tel.: +420 772775777
E-mail: info@czechsteelfactory.cz
www.czechsteelfactory.cz



CZECH STEEL FACTORY



KONTEJNERY MULDA 5,5 M³, 7M³, 10M³

Firma Czech Steel Factory s.r.o. zajišťuje výrobu, prodej a distribuci ocelových kontejnerů určených pro manipulaci a přepravu odpadů, stavebních materiálů, ECO produktů, železného šrotu apod. Široká škála výroby zahrnuje zakázkovou výrobu dle individuálních potřeb zákazníka a výrobu typizovaných kontejnerů odpovídající normám DIN, NFR, C.H.E.M.

KONTEJNERY JED-NOHÁKOVÉ, DVOU-HÁKOVÉ, UMIVERZÁLNÍ

Rozměry kontejnerů

5,5M³ / 7M³ / 10M³ délka 3500 / 3500 / 4000mm šířka 1820 výška 1150 / 1500 / 1800mm

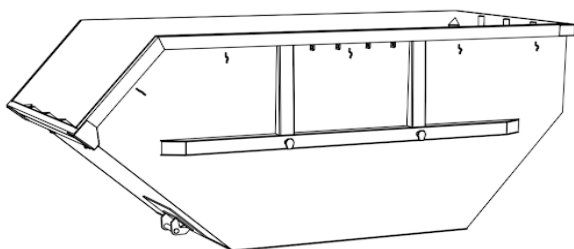

VARIANTY

OBOUSTRANNĚ ZKOSENÉ /

JEDNOSTRANNĚ ZKOSENÉ /

S VÍKEM

/

VÝKLOPNÉ



Czech Steel Factory s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha

IČ: 06690815
DIČ: CZ06690815

Kancelář
Tel.: +420 772775777
E-mail: info@czechsteelfactory.cz
www.czechsteelfactory.cz




CZECH STEEL FACTORY

KONTEJNERY SPECIÁLNÍ NÁSTAVBY

Firma Czech Steel Factory s.r.o. zajišťuje výrobu, prodej a distribuci ocelových kontejnerů určených pro manipulaci a přepravu odpadů, stavebních materiálů, ECO produktů, železného šrotu apod. Široká škála výroby zahrnuje zakázkovou výrobu dle individuálních potřeb zákazníka a výrobu typizovaných kontejnerů odpovídající normám DIN, NFR, C.H.E.M.

KONTEJNERY POPELNICOVÉ, SÍŤOVANÉ, CHODNÍKOVÉ, PLATA, RÁMY

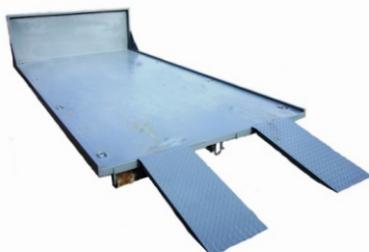

Czech Steel Factory s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha

IČ: 06690815
DIČ: CZ06690815



Kancelář
Tel.: +420 772775777
E-mail: info@czechsteelfactory.cz
www.czechsteelfactory.cz



CZECH STEEL FACTORY

TECHNOLOGICKÉ PALETY

Firma Czech Steel Factory s.r.o. zajišťuje komplexní služby spojené s vývojem, výrobou, prodejem, pronájemem a distribucí ocelových skladových a přepravních systémů.

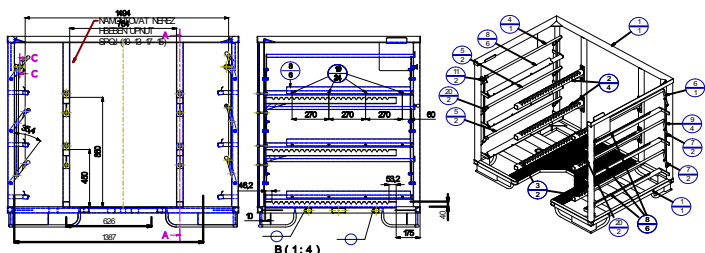


KONSTRUKCE A VÝVOJ

Sofistikované paletové systémy obsahují mnoho mechanických zajišťovacích prvků, speciálních ochranných částí a kontrolních bodů. Jsou koncipovány tak, aby manipulace s jednotlivými paletami i sestavami palet byla bezpečná a minimalizovala možné nehody, ať již pro samotnou obsluhu, tak pro přepravované zboží. Palety je zpravidla možné za pomoci speciálních zajišťovacích prvků skládat na sebe a dále v těchto sestavách manipulovat.

VÝROBA

Paletové systémy jsou dle použití, množství a charakteru určení vyráběny od prototypu v rádech jednotek až po sériovou OEM výrobu. Na základě mnoholetých zkušeností je zvolen optimální postup s použitím univerzálních stolů nebo jednoúčelových přípravků.

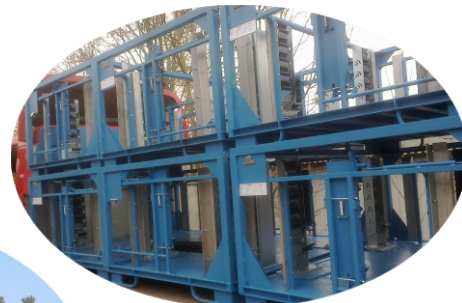

SPECIÁLNÍ KOMPONENTY

Paletové systémy často obsahují hybné komponenty, pružinové zajištění, pryžové, silonové a plastové komponenty. Dodávky od ověřených smluvních partnerů podléhají opakované kontrole a při jejich montáži jsou dodržovány přísné technologické postupy a podmínky.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Jednotlivé technologické palety bývají používány opakovaně, a tak jsou ošetřeny různými druhy povrchových úprav, jako je žárové zinkování, barva či pogumování. Na paletách bývá značeno nástřikem poměrně značné množství informací o produktu i o samotných paletách, jejich určení, možností manipulace a vlastníkově.



DOPRAVA

Transport paletových systémů mezi jednotlivými středisky, operacemi a na finální místo určení realizujeme vlastní dopravou, popřípadě s využitím smluvních partnerů a systému řízení dopravy.



Czech Steel Factory s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha

IČ: 06690815
DIČ: CZ06690815

Kancelář
Tel.: +420 772775777
E-mail: info@czechsteelfactory.cz
www.czechsteelfactory.cz



CZECH STEEL FACTORY


TECHNOLOGICKÉ PŘEPRAVNÍ BOXY HA-KI

Firma PŘEPRAVNÍ KONTEJNERY TRADE SE zajišťuje komplexní služby spojené s vývojem, výrobou, prodejem, pronájemem a distribucí ocelových skladových a přepravních systémů.



HA-KI BEDNY

Žádaným výrobním produktem je stohovatelný kontejner tzv. "haki vana", využitelný zejména ke skladování a přepravě šrotů, odpadů aj. různorodého materiálu. Svými skladnými rozměry 1800 x 1500 x 700 mm najde široké uplatnění v různém odvětví. HAKI vany vyrábíme z materiálu o tloušťce 4mm, nebo v ekonomickém provedení z plechu tloušťky 3mm.

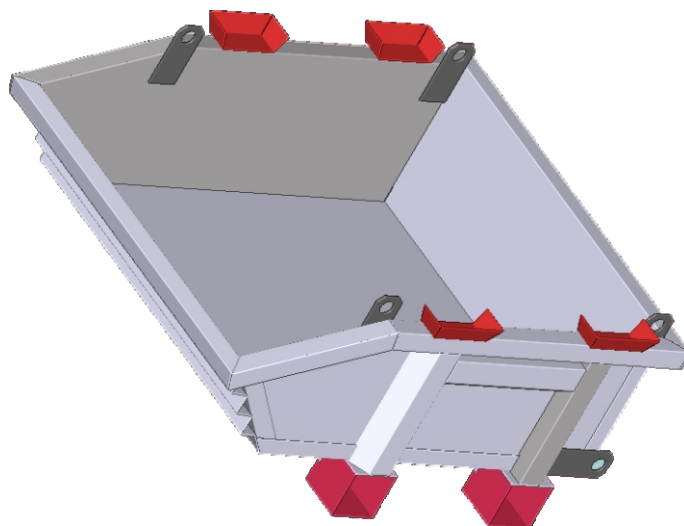

HA-KI BEDNY



Základní rozměry	1800x1500x700mm
Nosnost	3200kg
Stohovatelnost	1+4 ks

Provedení „standard“ 4mm hmotnost 415Kg / Provedení „eco“ 3mm hmotnost 325Kg

Czech Steel Factory s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha

IČ: 06690815
DIČ: CZ06690815

Kancelář
Tel.: +420 772775777
E-mail: info@czechsteelfactory.cz
www.czechsteelfactory.cz

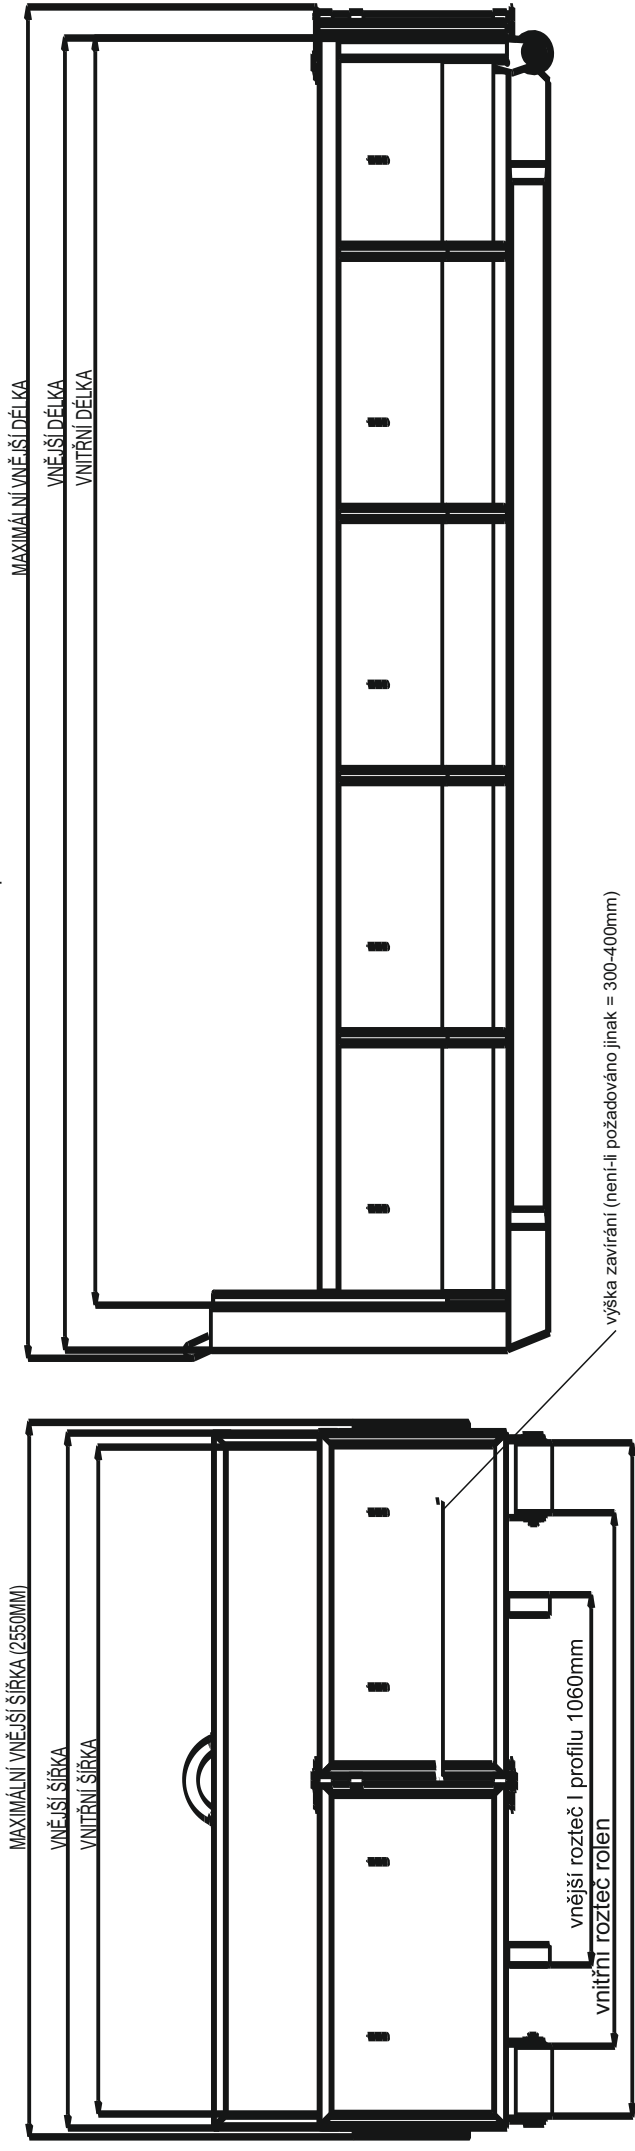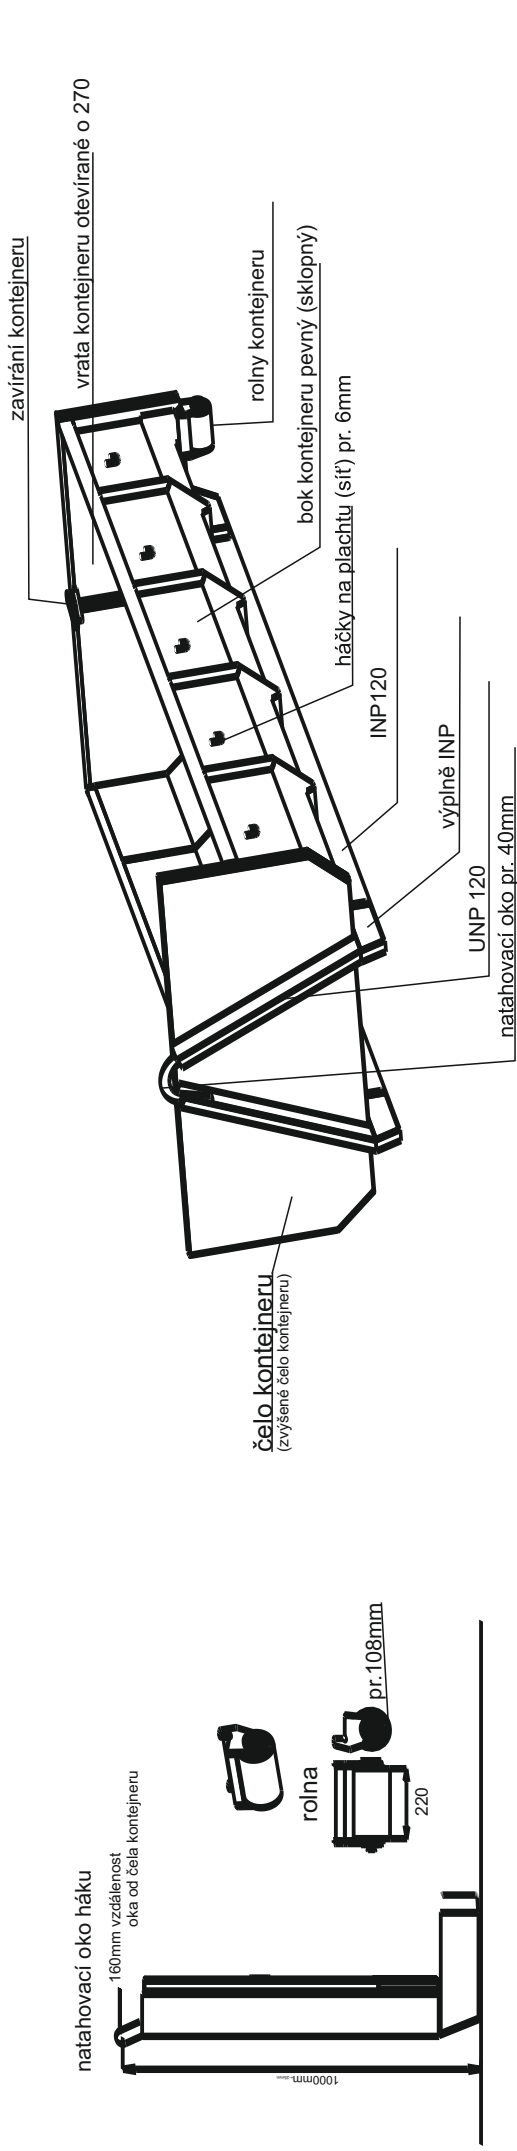

maximální vnější rozměr = rozteč mezi krajními body, u šířky je dle zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 sb. je maximální přípustná šířka 2550 mm, maximální přípustná délka je 580mm za nejzazším bodem vozidla, nejvyšší povolená výška od země je 4200mm (kontejner na vozidle)
 vnější rozměr = vzdálenost definovaná délkou I profilu a základní vnější šířkou (určuje viditelnost za kabinou)
 vnitřní rozměr = určuje vnitřní parametry kontejneru a slouží pro výpočet objemu (v případě, že primárním parametrem kontejneru je jeho objem, regulujeme jej, není-li dohodnuto jinak, výškou)



CZECH STEEL FACTORY

ŘEZANÁ GRAFIKA NÁVRH A VÝROBA


Tento druh značení - reklamy je optimálním kompromisem mezi stříkanou reklamou přes šablonu a finančně náročnou reklamou tištěnou. Ostré kontury, vysoká variabilita a možnost použití mnoha typů fólií umožňuje nejen výrobek označit - upřesnit jeho evidenci určení, ale také propagovat nabízené služby, firmu.



REFLEXNÍ PÁSY



ABROLL / AVIA



ZHOTOVÍME VÁM GRAFICKÝ NÁVRH DLE ZADÁNÍ

Czech Steel Factory s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha

IČ: 06690815
DIČ: CZ06690815

Kancelář
Tel.: +420 772775777
E-mail: info@czechsteelfactory.cz
www.czechsteelfactory.cz